

MAVERICK PETROCHEM®

ANTIFREEZE / COOLANT CONCENTRADO



HOJA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 2 de Enero 2021

DESCRIPCIÓN:

Maverick Petrochem® Antifreeze / Coolant 33% es un refrigerante de tecnología OAT (Orgánico), libre de nitritos, nitratos, aminas, fosfatos.

Elaborado con una mezcla de monoetilenglicol y un paquete de aditivos inhibidores de la corrosión y oxidación, así como desactivadores de metales, que protegen el sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna y de equipos en general contra el ataque a sus componentes metálicos, incluyendo el aluminio.


BENEFICIOS:

- ▶ Protección máxima a altas y bajas temperaturas.
- ▶ Evita la corrosión de los metales de motores modernos incluyendo el aluminio.
- ▶ Reduce la temperatura de congelación.
- ▶ Aumenta la temperatura de ebullición.
- ▶ Previene la formación de espuma.
- ▶ No ataca las mangueras del sistema.
- ▶ Ayuda a evitar la formación de depósitos o sarro en el interior del sistema de enfriamiento.

APLICACIONES:

Para su mejor rendimiento, se recomienda mezclar con agua en la concentración indicada en la tabla de abajo, para alcanzar la temperatura de congelación deseada.

CONCENTRACIÓN % EN PESO	PUNTO DE CONGELACIÓN °C
30%	-17
40%	-26
50%	-36
60%	-42

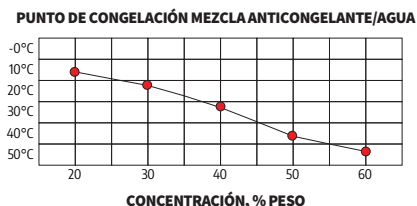

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Características	Método ASTM	Resultados
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Rojo
Densidad a 25°C	D 1298	1.12
Punto de Ebullición, °C*	D 1120	165
Punto de Congelación, °C	D 1177	-74
Reserva Alcalina	D 1120	10
pH	D 1287	7.8

Maverick Petrochem Europe OÜ (16176570)
Järvevana Tee 9-40, Kesklinaa Linnaosa, Harju Maakond, Tallinn, Estonia